



VALVULAS




Retencion a Bola

Aplicación

1. Relación cara a cara según EN558-1.
2. Brida perforada según EN1092.
3. Temperatura de trabajo: 0-80 °C.
4. Presión de trabajo: PN10-PN16.

Información Técnica

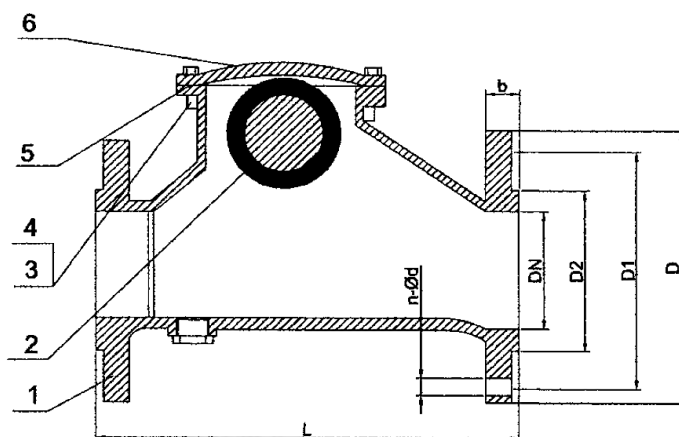

N°	Nombre	Material
6	Tapa	Hierro dúctil
5	Junta de Tapa	NBR
4	Tuerca	C45E/1045
3	Tornillo	C45E/1045
2	Bola	WCB/hierro + EPDM
1	Cuerpo	Hierro dúctil



DN	L	D		D1		D2		b	n-Ød	
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		PN10	PN16
40	180	150	150	110	110	84	84	19	4-Ø19	4-Ø19
50	200	165	165	125	125	102	102	19	4-Ø19	4-Ø19
65	240	185	185	145	145	122	122	19	4-Ø19	4-Ø19
80	260	200	200	160	160	138	138	19	8-Ø19	8-Ø19
100	300	220	220	180	180	158	158	19	8-Ø19	8-Ø19
125	350	250	250	210	210	188	188	19	8-Ø19	8-Ø19
150	400	285	285	240	240	212	212	19	8-Ø23	8-Ø23
200	500	340	340	295	295	268	268	24	8-Ø23	12-Ø23
250	600	395	405	350	355	320	320	24	12-Ø23	12-Ø27
300	700	445	460	400	410	370	378	26	12-Ø23	12-Ø27

Condiciones de Trabajo		
Presión de trabajo		16bar
Presión de prueba	Carcasa	24bar
	Sellado	17.6bar
Temperatura de trabajo	T	<=80 °C
Fluido	Agua, Aceite,	