



Válvula Mariposa tipo LUG

Cuerpo: Fundición Nodular (GGG-40).

Montaje: Entre bridas ANSI 125/150

Disco: Acero Inoxidable CF8

Vástago: Acero Inoxidable SS416


Elastómero del cierre: EPDM

Accionamiento: Palanca

Montaje directo para actuador: ISO-5211

Presión de Trabajo Máxima: 15 bar (-20°C // 120°C)

Información Técnica

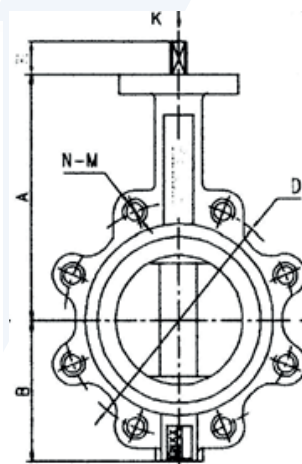

Ø	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Espesor (mm)
2"	124	80	120.6	43
2 ½"	134	89	139.7	46
3"	141	95	152.4	46
4"	156	114	190.5	52
5"	168	127	215.9	56
6"	184	140	241.3	56
8"	213	175	298.5	60
10"	244	221	362	68
12"	283	255	431.8	78