



VALVULAS



Válvula esclusa, Vástago Fijo. Bridada c/cierre en goma.



Cuerpo: Fundicion Nodular

Bonete: Fundicion Nodular

Cuña: DI+EPDM

Vástago: Acero Inoxidable

Información Técnica

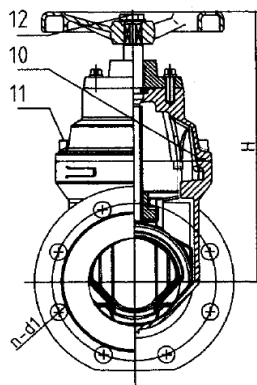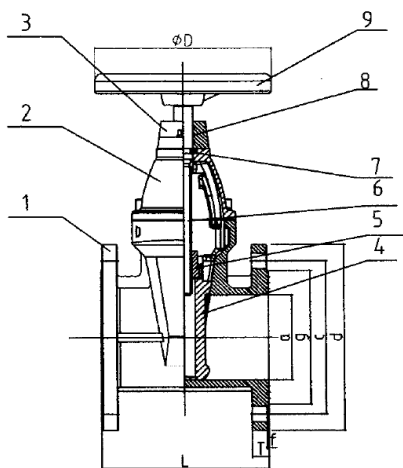

N°	Nombre	Material
12	Perno	Acero al carbono
11	Perno	Acero al carbono
10	Junta	EPDM
9	Volante	DI
8	O-Ring	NBR
7	Accesorio	Latón/Acero al carbono
6	Tornillo	AISI410
5	Tuerca de tornillo	Latón/DI
4	Cuña	DI+EPDM
3	Tapa	DI
2	Bonete	DI
1	Cuerpo	DI

Condiciones de Trabajo		
Presión de trabajo	PN	1.0/1.6 Mpa
Presión de prueba	Carcasa	1.5/2.4 MPa
	Sellado	1.1/1.76 Mpa
Temperatura de trabajo	T	<=80 °C
Fluido		Agua



VALVULAS

DN	L	H	a	d	c	n-d1		T	f	g	D
DN50	150	227	50	165	125	4-Ø19		18	2	99	160
DN65	170	230	65	185	145	4-Ø19		18	2	118	160
DN80	180	270	80	200	160	8-Ø19		18	2	132	180
DN100	190	310	100	220	180	8-Ø19		19	2	156	200
DN125	200	365	125	250	210	8-Ø19		19	2	184	250
DN150	210	406	150	285	240	8-Ø23		20	2	211	250
DN200	230	512	200	340	295	8-Ø23	12-Ø23	21,3	2,5	266	300
DN250	250	580	250	407	350/355	12-Ø23	12-Ø28	26	3	319	350