



Válvula mariposa en Fundición Gris grado A 126 . Wafer

O-RING: EPDM/NBR

Cojinete: PTFE

Vástago: SSS410

Cierre: EPDM




Disco: Acero Inoxidable

Cuerpo: ASTM A126 GR. B

Accionamiento: Palanca o volante con Reductor



Información Técnica

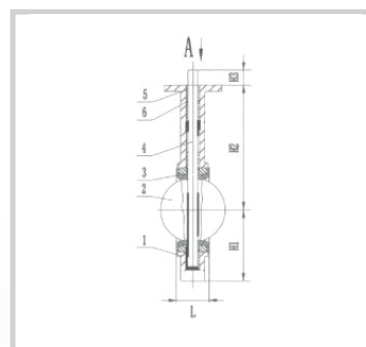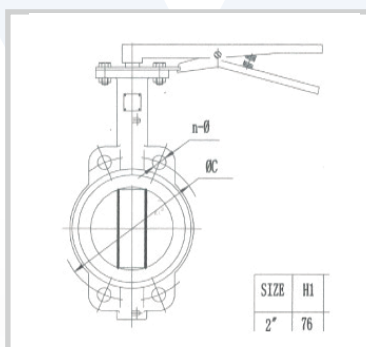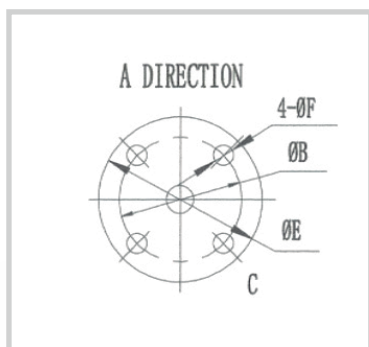

Condiciones de trabajo segun ASME B 16.34.

Diám.	H1	H2	H3	L	Diam.A	Diam.E	Diam. B	Diam. F	C	Diam. C	n-Diam.
2"	76	151	30	45	12.7	65	50	7	10	120.5	4-diam.19
2 1/2"	89	165	30	48	12.7	65	50	7	10	139.5	4-diam.19
3"	95	164	30	49	12.7	65	50	7	10	152.5	4-diam.19
4"	108	170	30	55	15.8	90	70	9	12	190.5	8-diam.19
5"	125	206	30	58	19.05	90	70	9	14	216	8-diam.22
6"	137	217	30	59	19.05	90	70	9	14	241.5	8-diam.22
8"	171	254	36	64	22.2	125	102	11	17	298.5	8-diam.22
10"	200	284	36	70	28.6	125	102	13	22	362	12-diam.25

Diseño	API609
Prueba Hidráulica	API598
Conexión	ANSI B16.5

Prueba Hidráulica	
	Presión
Cuerpo	20 bar
Cierre	12 bar