



Válvula esférica. 2 Cuerpos. CF8M. Roscada.

Información **Técnica**

Diseño y Fabricación: ASME B16,34

Distancia entre caras: MFG

Conexión: BSPT ISO 7-1


Inspección y prueba hidráulica: API 598

Condiciones de Trabajo

Fluidos: Agua/Aire/Aceite.

Presión Máxima: 19 Bar, Rango de

Temperatura: -10/80 °C.

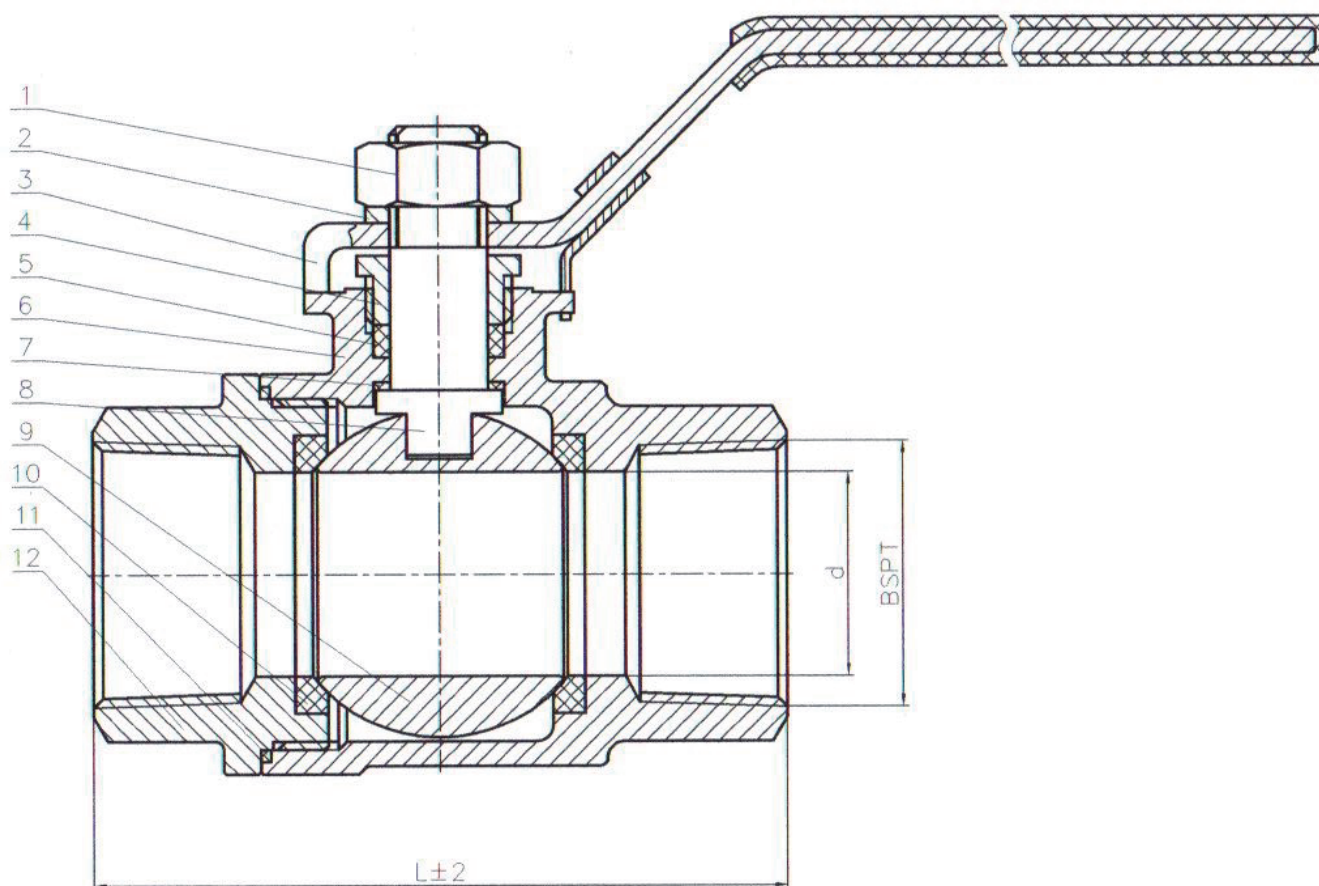

Condiciones de trabajo segun ASME B 16.34.

N°	Nombre	Material	N°	Nombre	Material
1	Tuerca	304	7	Junta	PTFE
2	Resorte	304	8	Vástago	316
3	Palanca	201	9	Esfera	316
4	Prensa	304	10	Asiento	PTFE+Grafito
5	Empaque	PTFE	11	Junta	PTFE
6	Cuerpo	316	12	Tapa	316

Ø	d	L
1/2	15	61.5
3/4	20	70.5
1	25	81
1 1/4	32	95
1 1/2	38	105
2	49	118
2 1/2	65	141
3	80	164