



VALVULAS




Válvula de retención a clapeta. Ranurada UL/FM

Tapa: Fundición ASTM A536.

Dsico: AISI 304.

Disco de retencion: AISI 304.


Información Técnica

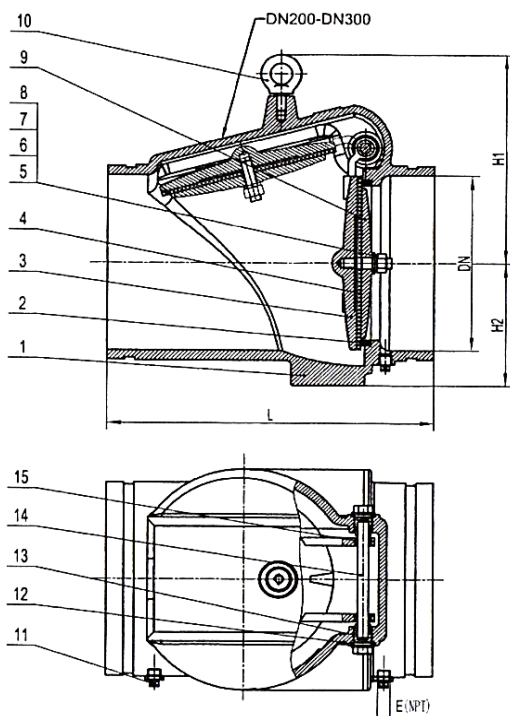

Componentes		
Item	Nombre	Material
15	Buje	Bronce
14	Eje	AISI 304
13	Junta del eje	AISI 304
12	Junta	EPDM
11	Tapón	AISI 304
10	Cáncamo (8",10",12")	AISI 304
9	Disco de retencion	AISI 304
8	Arandela plana	AISI 304
7	Arandela elastica	AISI 304
6	Tuerca	AISI 304
5	Espárrago rosca completa	AISI 304
4	Arandela de sellado	EPDM
3	Disco	QT450
2	Asiento	Bronce
1	Cuerpo	ASTM A536



VALVULAS

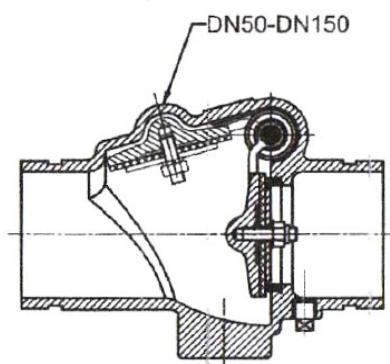

Dimensiones

DN	INCH	L mm	H1 mm	H2 mm	E
50	2"	169	80	63	1/4"
80	3"	203	85	68	1/4"
125	5"	213	93	75	1/4"
200	8"	245	103	87	1/4"
300	12"	267	121	95	1/4"
65	2 1/2"	292	140	110	1/4"
100	4"	356	237	137	1/4"
150	6"	432	277	161	1/4"
250	10"	495	309	184	1/4"

Condiciones de Trabajo

Fluido	
Presión	365PSI
Temperatura	-10 °C a 120 °C
Conexión	AWWA C 606 / BG/T 8260