



VÁLVULAS

Filtro “Y” S300 A216

Cuerpo: Acero al Carbono ASTM WCB A216

Tapa: Acero al Carbono ASTM WCB A216


Canasto Filtrante: Ac. Inoxidable AISI 316

Conexión: ANSI B16.5 S300



Información Técnica

Dimensiones			
Díámetro	2"	3"	4"
Dn	50	75	100
D	165	210	254
L	230	315	315
H	140	230	230
d1	127	168	200
Cant. de Agujeros	8	8	8

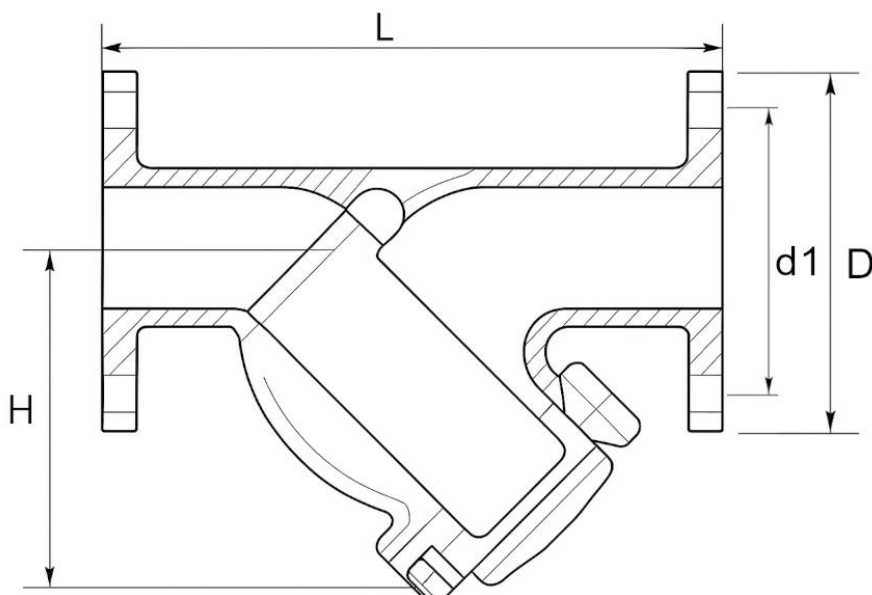



Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite / Vapor
Conexión	ANSI B16.5 S300
Presión Máxima de trabajo:	55 Bar
Temperatura de trabajo:	-15°C / 400°C

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	2"	3"	4"
m ³ /h	35	96	149

CURVA PRESION TEMPERATURA

