



VÁLVULAS

Filtro “Y” CF8M. S150

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M (AISI 316)

Tapa: Acero inoxidable CF8M (AISI 316)

Malla Filtrante: AISI 304 / AISI 316

Junta: PTFE



Conexión: ANSI B16.5 S150



Información Técnica

Dimensiones					
Diámetro	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
L	200	220	277	302	384
H	130	140	220	270	270
D	127	152.4	190.5	228.6	279
d1	98.4	120.6	152.4	190.5	241.3
Cant. Agujeros	4	4	4	8	8
Ød	1	1	2	2	2
e	2	2	3.5	3.5	3.5

*Los filtros Ø2". No disponen de tapa abulonada, disponen de tapón

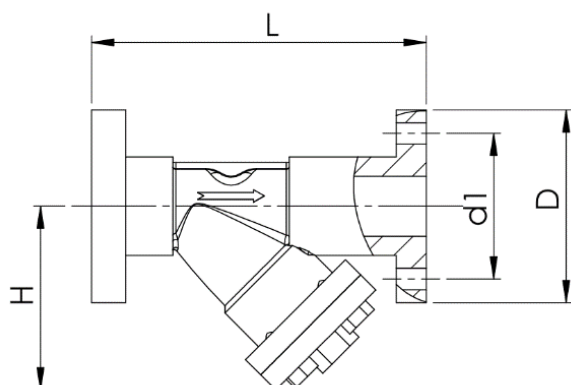

Detalle de malla

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite / Vapor / Aire
Presión Máxima de trabajo:	19 Bar
Temperatura de trabajo:	-30°C / 240°C
Conexión	SW, NPT, S150
Bulones	B7
Tapa de Purga	SW, NPT, S150

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
m ³ /h	26,40	35,40	96,10	149	294,60

CURVA PRESION TEMPERATURA

