

Filtro "Y". Acero al Carbono Fundido. S150

Cuerpo: Acero al carbono ASTM WCB 216.

Tapa: Acero al carbono ASTM WCB 216.

Malla Filtrante: CF8 (AISI 304) / CF8M (AISI 316)

Junta: PTFE



Conexión: ANSI B16.5 S150



Información Técnica

Dimensiones							
Diámetro	2" (*)	3"	4"	6"	8"	10"	12"
L	215	280	306	384	490	554	600
H	120	200	220	270	400	410	500
D	152.4	190.5	228.6	279	343	406	482
d1	120.6	152.4	190.5	241.3	298.4	361.9	431.8
Cant. Agujeros	4	4	8	8	8	12	12
Ød	1	2	2	2	2	2	2
e	2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

(*) Los filtros Ø2". No disponen de tapa abulonada, disponen de tapón

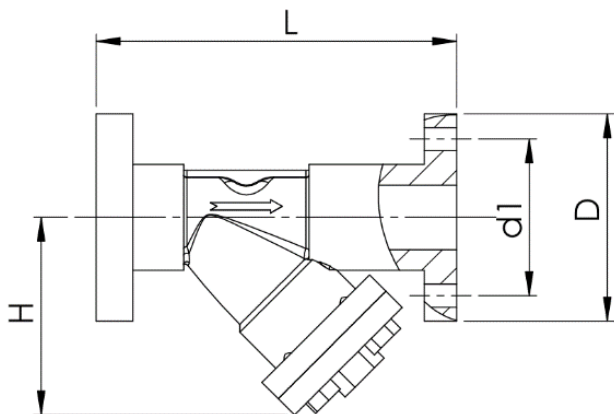

Detalle de malla



VÁLVULAS

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite / Vapor / Aire
Presión Máxima de trabajo:	19 Bar
Temperatura de trabajo:	-30°C / 240°C
Conexión	SW, NPT, S150
Bulones	B7
Tapa de Purga	SW, NPT, S150

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
m ³ /h	35.40	96.10	149	294	462.5	630.4	798.3

CURVA PRESION TEMPERATURA

