



VÁLVULAS

Filtro "Y" CF8M Rosca BSP

Cuerpo: Acero inoxidable AISI 316 / CF8M

Tapa: Acero inoxidable AISI 316 / CF8M

Malla Filtrante: Acero Inoxidable AISI-316/304



Sello: PTFE.

Conexión: Roscado BSPT



Información Técnica

Diámetro	Dimensiones					
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	60	75	85	99.5	108.5	126.5
D1	17	24	29	38	45	55
D	15	20	25	32	38	50
Ød	1	1	1	1	1	1
e	1	1	1	1	1	1

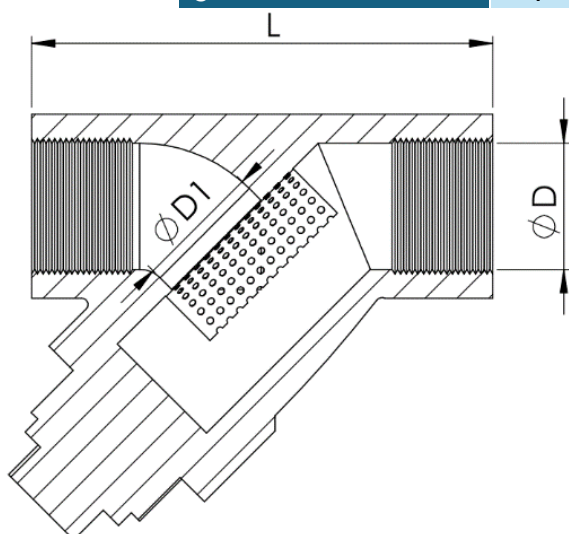

Detalle de malla



Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite / Vapor / Aire
Presión Máxima de trabajo:	25 Bar
Temperatura de trabajo:	-30°C / 240°C
Diseño Insp & test	ASME 316.34 API598
Conexión	Rosca BSP Según ISO 7-1 (EN 10226-1)
Distancia entre bridas	MFG Standard

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una perdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
m ³ /h	3,30	6,60	9,70	14,90	26,40	35,40

CURVA PRESION TEMPERATURA

