



VÁLVULAS

Válvula Cuchilla

Cuerpo: Fundición Nodular.

Sello: EPDM


Cuchilla: AISI 316

O 'Ring: NBR


Empaque: GGG40

Vástago: Ac. Inoxidable F6

Buje: Bronce

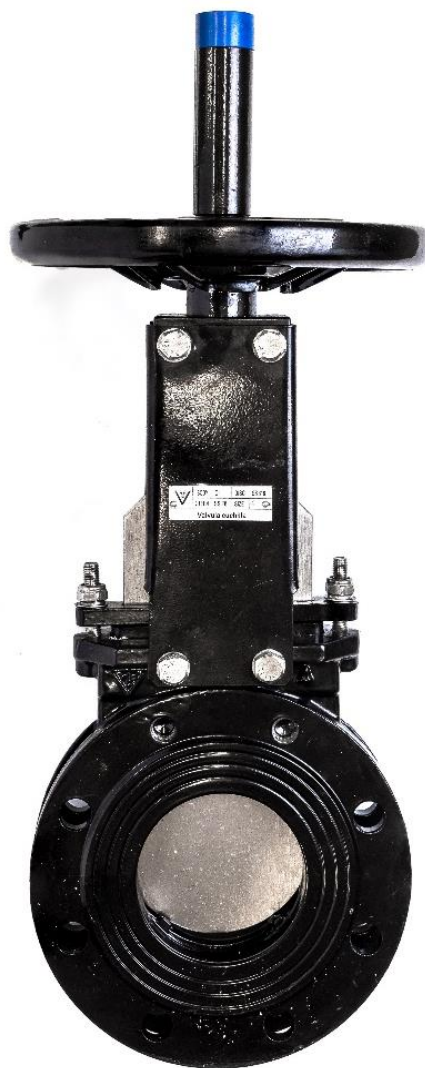

Información Técnica

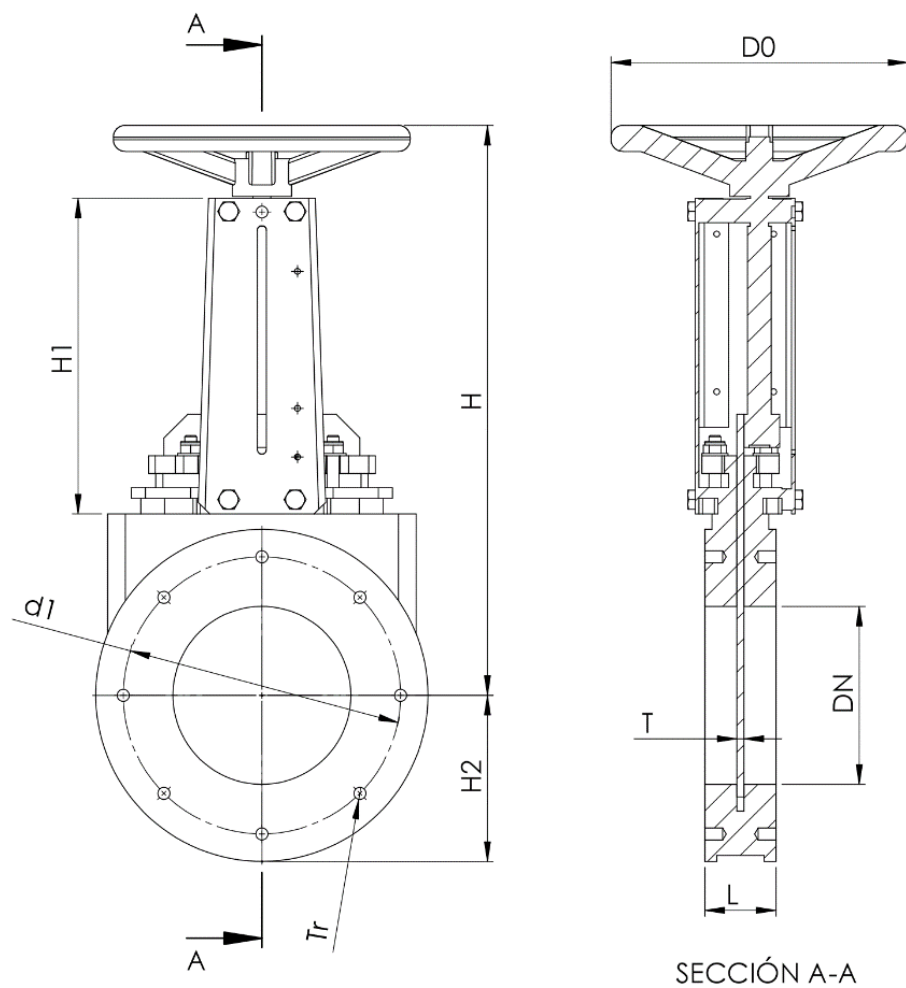

Dimensiones						
Diámetro	4"	5"	6"	8"	10"	12"
H	380	415	470	580	670	768
H1	215	235	260	325	386	430
H2	108	124	135	165	198	234
L	50	50	60	60	70	80
D0	180	210	240	295	355	410
d1	190.5	216	241.5	298.5	362	432
DN	100	125	150	200	250	300
T	6	6	6	8	8	10

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite / Vapor / Aire
Diseño	API 598
Presión Máxima de trabajo:	12 Bar
Temperatura de trabajo:	-20°C / 120°C
Conexión	ANSI 150 LB
Distancia entre Bridas	API 609

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	4"	5"	6"	8"	10"	12"
m ³ /h	1050	1850	2620	4850	7600	11200

CURVA PRESION TEMPERATURA

