



VÁLVULAS

Válvula de Corte Rápido.

Cuerpo: Fundición Gris ASTM A126 ó
Acero al Carbono ASTM WCB 216


Tipo de montaje: Bronce ASTM B145
Ac. Inoxidable AISI 304



Información Técnica

“Es una válvula que ha sido concebida después de gran variedad de pruebas tendientes a lograr un producto de funcionamiento simple, pero de gran eficacia, y a través de consultas permanentes de nuestros clientes, que exigían válvulas de corte rápido y accionamiento automático o manual a corta y larga distancia.”

(*) Dimensiones de las Bridas según normas ANSI B 16.5

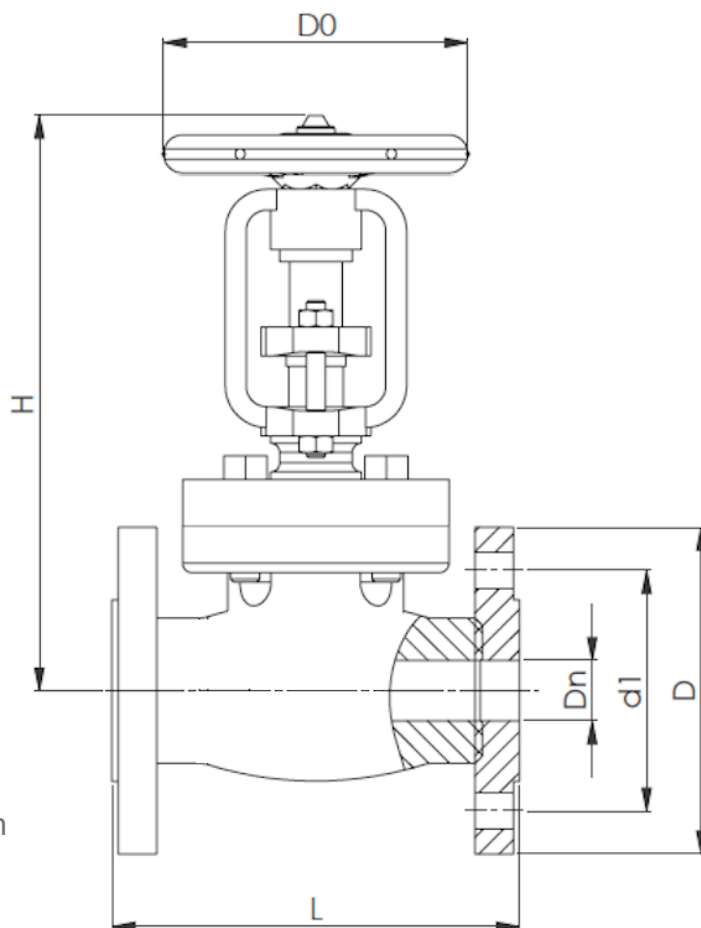



VÁLVULAS

Dimensiones							
Medidas	1/2"	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	3"
H	215	215	220	225	235	250	285
D0	140	140	160	160	180	180	250
L	130	150	160	180	200	230	310
Dn (Ø nominal)	15	20	25	32	40	50	80
D	95	105	115	140	150	165	200
d1	60,3	69,8	79,4	88.9	98,4	120,6	139.7

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aceite
Presión Máxima de trabajo:	8 Bar
Temperatura de trabajo:	-10°C / 80°C
Conexión	Bridada / Roscada

CURVA PRESION TEMPERATURA

