




VÁLVULAS

Válvula esférica 2 cuerpos CF8M. Roscada

Cuerpo:	Fundición AISI 316
Tapas:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Esferas:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Vástago:	Ac.Inoxidable AISI 316 / CF8M
Asientos:	PTFE / Grafito
Sello de vástago inferior:	PTFE
Sello de vástago superior:	PTFE
Prensa metálico:	AISI 304
Palanca:	AISI 204 / Plastico
Sello de tapa:	PTFE con Grafito
Tuerca:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9 (AISI 304)



Información Técnica

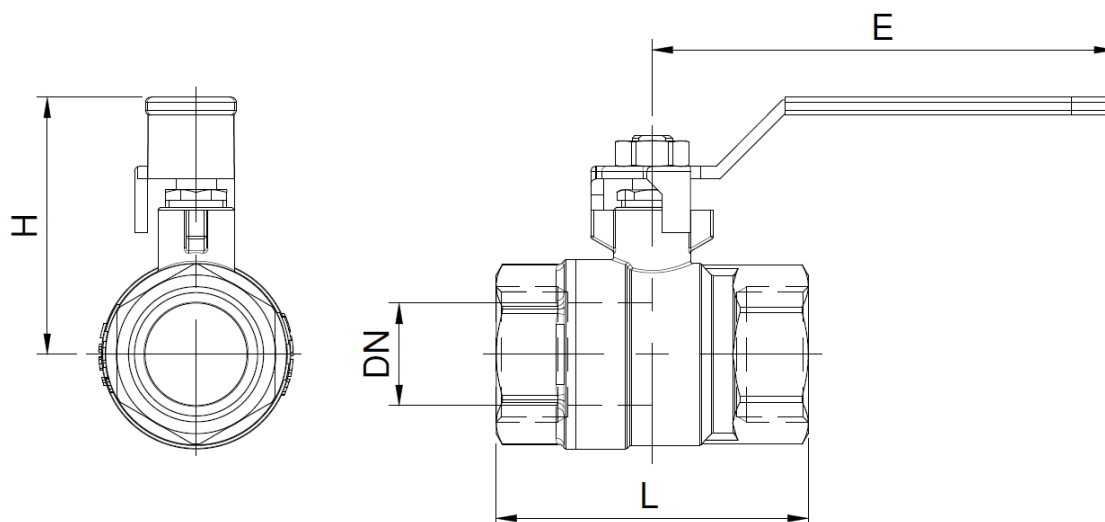




VÁLVULAS

Dimensiones								
Diámetro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
H	46	53	58	68	72	78	84	90
D0	105	147	168	193	193	193	210	210
L	61.5	70.5	80	95	105	118	141	164
Dn (Ø nominal)	15	20	25	32	38	49	65	80

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aire / Aceite y Derivados
Conexión	BSPT ISO 7-1
Diseño y Fabricación	ASME B16.34
Distancia entre caras	MFG
Inspección y prueba hidráulica	API 598
Presión Máxima de trabajo:	19 Bar
Temperatura de trabajo:	-10° / 80°C

CONDICIONES DE TRABAJO - CURVA PRESION TEMPERATURA

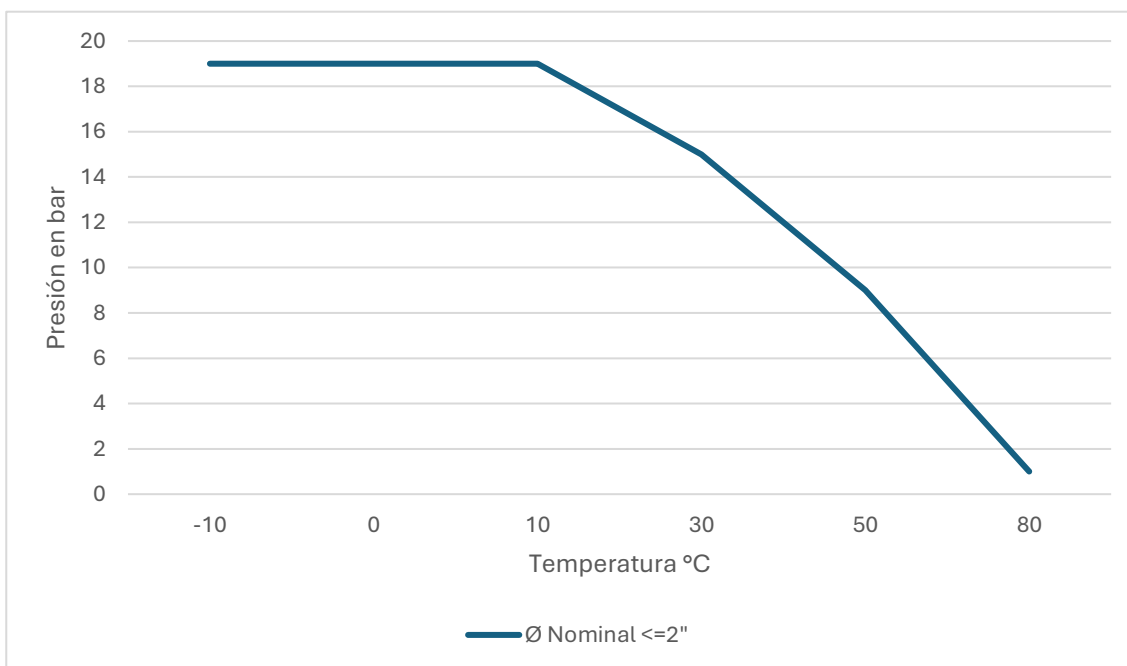



VÁLVULAS

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
m ³ /h	18	38	78	83	130	205	260	320

