




VÁLVULAS

Válvula esferica 3 cuerpos 1000 WOG

Cuerpo:	ASTM A216 WCB
Tapas:	ASTM A216 WCB
Esferas:	ASTM A582 G416
Vástago:	ASTM A582 G416
Anillos:	PTFE / Grafito
Sello de vástago inferior:	PTFE / Grafito
Sello de vástago superior:	PTFE / Grafito
Prensa metálico:	SAE 1020 Zincado
Palanca:	SAE 1010 Zinc./Plast.
Sello de tapa:	PTFE / Grafito
Tuerca:	Gr. 8.8 / Gr. 10.9



Información Técnica

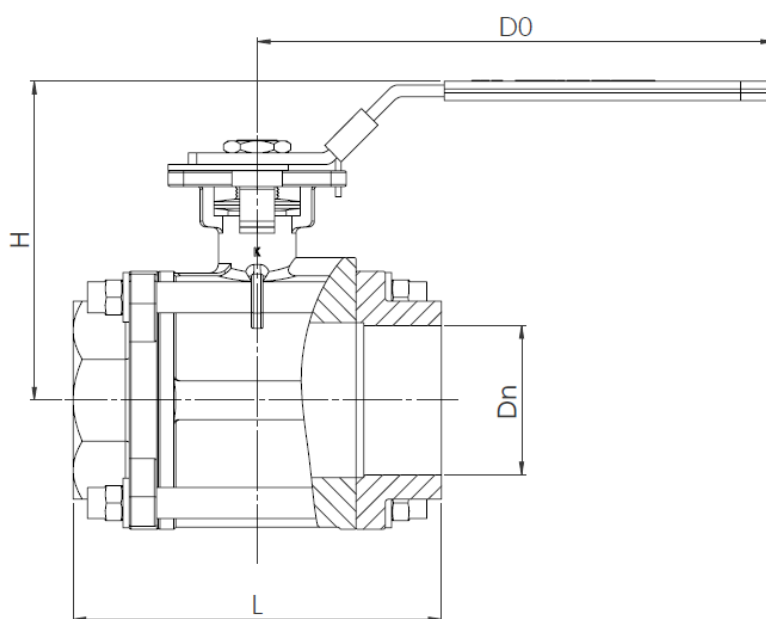




Dimensiones											
Diámetro	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
H	48	48	50	60	64	79	85	87	117	125	173
D0	100	100	103	127	127	154	154	192	244	244	330
L	50	50	61	70	80	93	102	124	156	179	218
Dn (Ø nominal)	11,6	11,6	15	20	25	32	40	50	65	80	100

CONDICIONES DE TRABAJO - CURVA PRESION TEMPERATURA

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aire / Vapor / Aceite y Derivados
Conexión	Rosca BSPT, Rosca NPT, SW
Presión Máxima de trabajo:	25 Bar
Temperatura de trabajo:	-30°C / 180°C

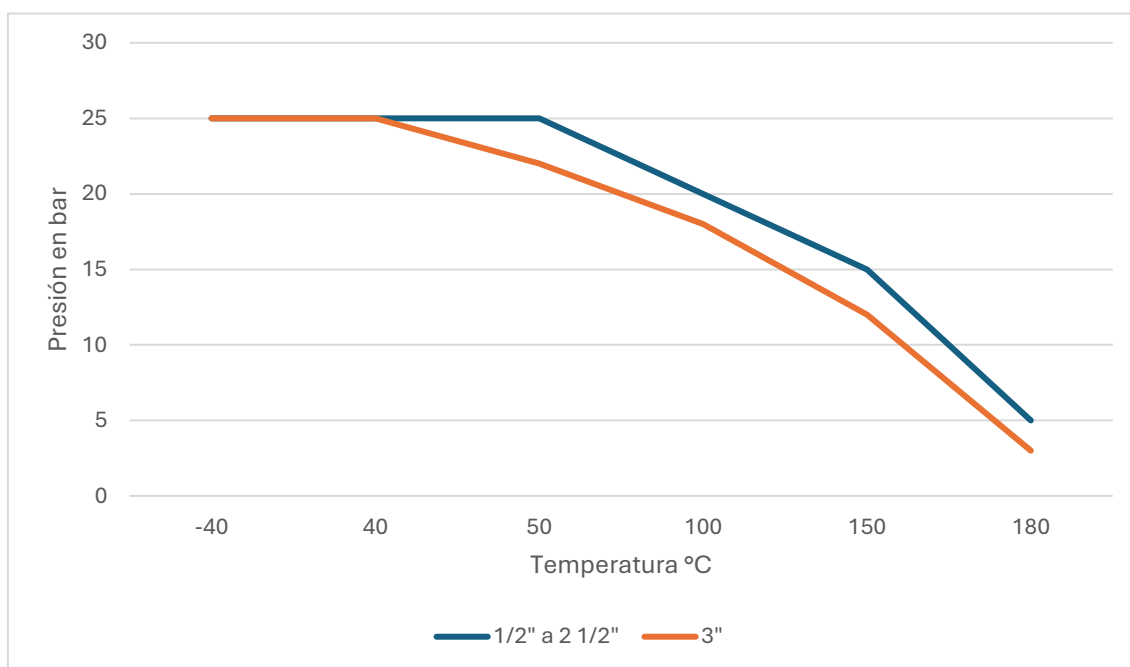



PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
m ³ /h	6	10	24	43	83	130	205	340	520	1100	1820

