




VÁLVULAS

Válvula esférica CF8M. S150. Paso Total.

Cuerpo:	CF8M.
Tapas:	CF8M.
Esferas:	Acero Inoxidable AISI 316.
Vástago:	Acero Inoxidable AISI 316.
Junta:	PTFE
Asientos:	PTFE
Tuerca:	Acero Inoxidable AISI 304.
Tornillo:	Acero Inoxidable AISI 304.
Arandela:	PTFE
O 'Ring:	Viton.



Información Técnica

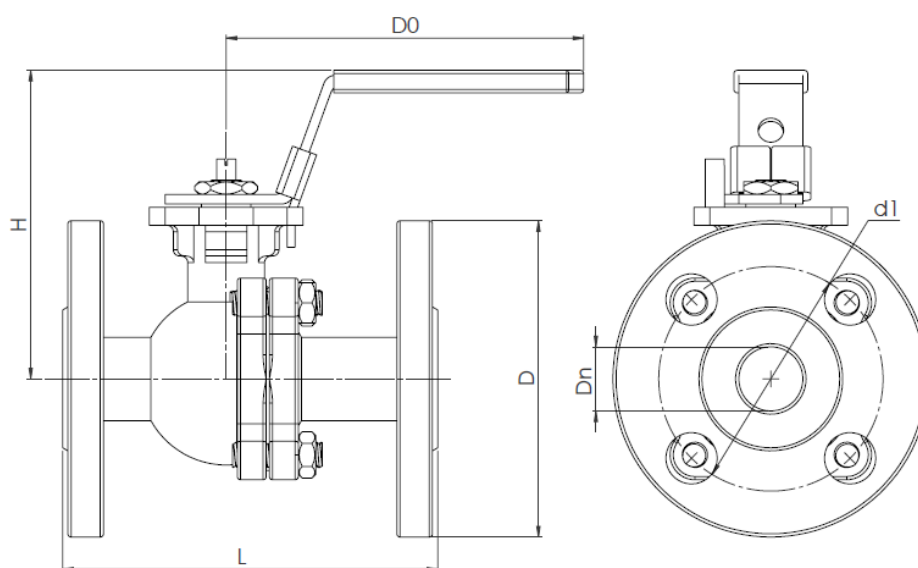

Dimensiones de las Bridas según normas ANSI B 16.5



SERIE 150

Dimensiones					
Diámetro	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
H	110	118	170	170	170
D0	200	200	200	380	380
L	165	178	190	203	229
Dn (Ø nominal)	40	50	65	80	100
D	125	152.5	180	190	230
d1	98.4	120.7	139.7	152.4	190.5

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aire / Aceite
Presión Máxima de trabajo:	19 Bar
Temperatura de trabajo:	-10° / 180°C
Conexión	Bridada ANSI B 16.5 S150.
Diseño y Fabricación	API 608
Inspección y prueba hidráulica	API 598





CONDICIONES DE TRABAJO - CURVA PRESION TEMPERATURA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
m ³ /h	17	38	64	115	150

