



VÁLVULAS


Válvula de retención. Duo Check. Wafer

Cuerpo:	Fundición Gris A126
Obturador / Disco:	CF8M
Asiento de cuerpo:	EPDM
Agarre tornillo:	Acero al carbono
Cojinete de resorte:	P.T.F.E.
Cojinete de cuerpo:	P.T.F.E.
Clavija:	Acero al carbono
Tope:	CF8M
Pasador/Perno de Bisagra:	CF8M
Resorte:	Ac.Inoxidable AISI 316



Información Técnica

Dimensiones									
Diámetro	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L	43	46	64	64	71	76	89	115	115
D	65	80	94	117	144	170	202	207	305
d1	102	121	133	171	194	219	275	335	405
Gr	89	89	89	89	89	89	89	89	89

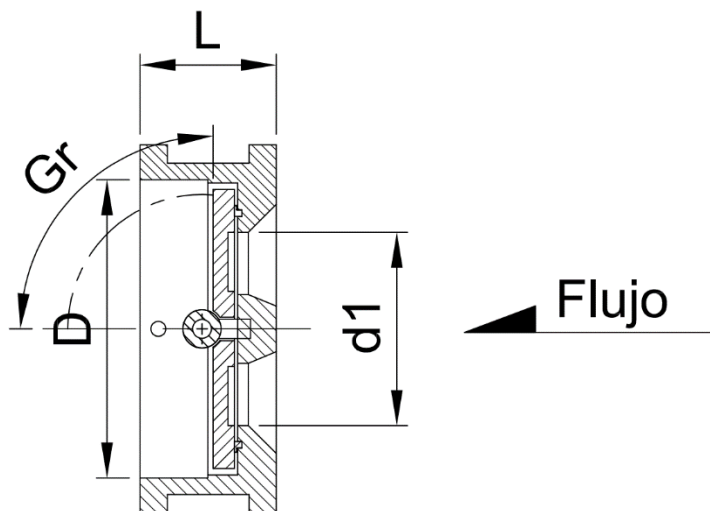



VÁLVULAS

Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aire
Presión Máxima de trabajo:	16 Bar (medidas 1 ½" a 12")
Temperatura de trabajo:	-10°C / 105°C
Conexión	Montaje entre bridas EN 1092 PN10/16 y ANSI 150

MINIMA PRESION DE APERTURA

		Diámetro									
Flujo	Aplicación	Presión	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
↑	Con Resorte	Mbar	22.8	22.8	22.8	24	24.5	24.7	25.4	26.6	27.3
→	Con Resorte	Mbar	22.4	22.4	22.4	23.5	24	24.1	24.7	25.8	26.4

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Dimensiones	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
m ³ /h	68	111	206	266	455	813	1132	1950	2300



CURVA PRESION TEMPERATURA

