




VÁLVULAS

Válvula de retención a Pistón.

Cuerpo: Latón (CW614N)
Tapa: Latón (CW614N)
Vástago / eje: Latón (CW614N)
Resorte: Ac. Inoxidable AISI 302
Disco de cierre: PTFE. "teflón"



Información Técnica

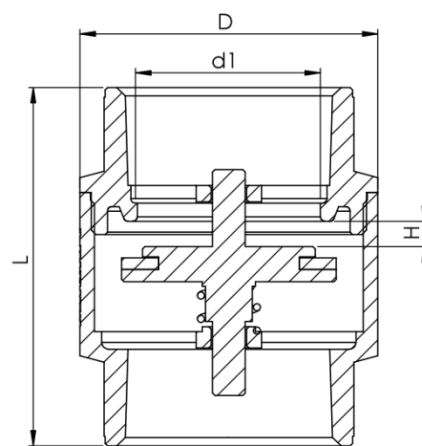

Dimensiones								
Diámetro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
L	43	46	47	58	62	69	92	105
D	30	36.5	43	53	64.5	79.5	104	124
d1	15	20	25	32	40	50	65	80
H	7.5	8.5	10.5	11	12	14	22	23.5



Condiciones de Trabajo según normas ASME B 16.34	
Fluido	Agua / Aire/Aceite
Presión Máxima de trabajo:	Ver curva (P/T), según medida.
Temperatura de trabajo:	-15°C / 105°C
Conexión	Roscada, BSP Hembra

PERDIDA DE CARGA

Valores de Kv

Kv= Cantidad de m³/h que pasa a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Diametro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
m ³ /h	4.7	8.7	13.6	21.4	31.6	46.7	78.8	111.5

MINIMA PRESION DE APERTURA

Diametro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
mBar	15	15	11	8	6	8	7	8

CURVA PRESION TEMPERATURA

