



VALVULAS




Válvula de venteo/Purga de aire, FM

Tapa y Cuerpo: Fundición ASTM A536.

Bola: AISI 304.

Horquilla: AISI 304.

Información Técnica

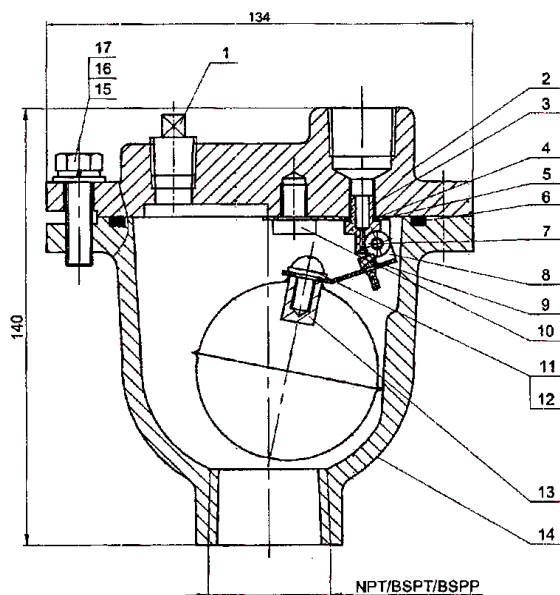

Componentes		
Item	Nombre	Material
17	Arandela plana	Acero
16	Arandela elástica	Acero
15	Tornillo	Acero
14	Cuerpo	ASTM A536
13	Bola	AISI 304
12	Arandela elastica	SUS 201
11	Tornillo	AISI 304
10	Tornillo	Acero
9	Tapón de sellado	VITON
8	Brazo	AISI 304
7	Pasador	AISI 304
6	O' Ring	VITON/EPDM
5	Horquilla	AISI 304
4	Arandela de sellado	VITON/EPDM
3	Asiento de sellado	BRONCE
2	Tapa	ASTM A536
1	Tapon	AISI 304



Condiciones de Trabajo	
Fluido	Aire
Presión	16 bar
Temperatura	-10 °C a 100 °C
Conexión	NPT/BSPT/BSPP