




VÁLVULAS

Válvula Mariposa Ranurada UL/FM. Con Reductor, Tamper y Switch

1. La estructura de la válvula cumple con la norma ISO 5752.
2. La brida de conexión cumple con las normas EN1092-2 PN10/16/25 y ASME B16.42 CL150.
3. Presión nominal: 20,7 Bar.
4. Todas las dimensiones son previas a la pintura.



Información Técnica

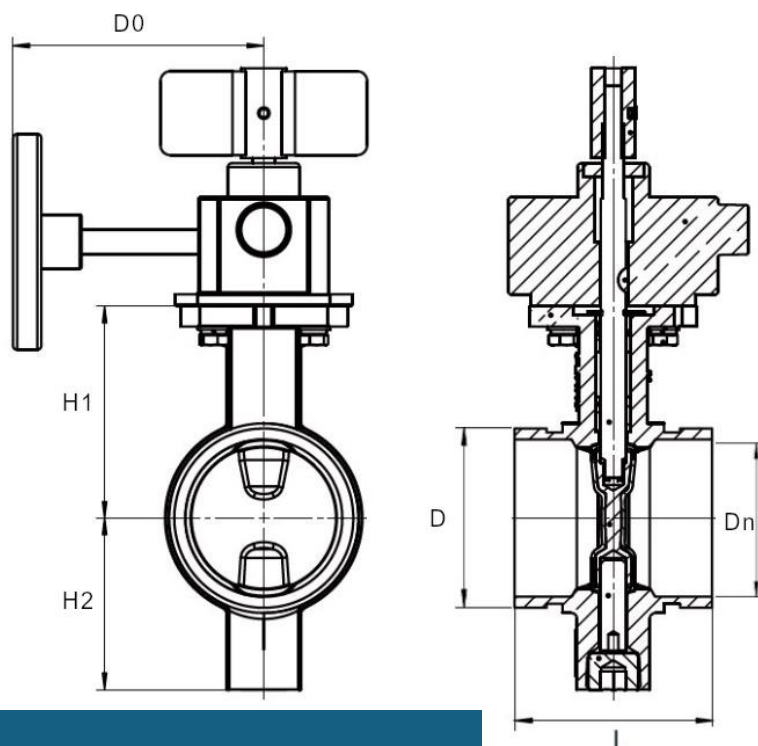

Dimensiones							
Diámetro	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"
Dn (Ø nominal)	50	65	80	100	125	150	200
H1	87	96	105	135	148	165	204
H2	60	75	90	110	127	145	175
D	63.5	76.1	88.9	114.3	141.3	168.3	219.1
L	80	98	98	116	149	149	134
D0	110	110	110	110	110	110	110