



VÁLVULAS

Válvula Retención a Clapeta. Ranurada UL/FM

Tapa / Cuerpo: Fundición ASTM A536

Disco de Retención: AISI 304

Disco: QT450

Asiento: Bronce


Tapón de Purga: AISI 304

Eje y Junta de Eje: AISI 304

Buje: Bronce



Información Técnica

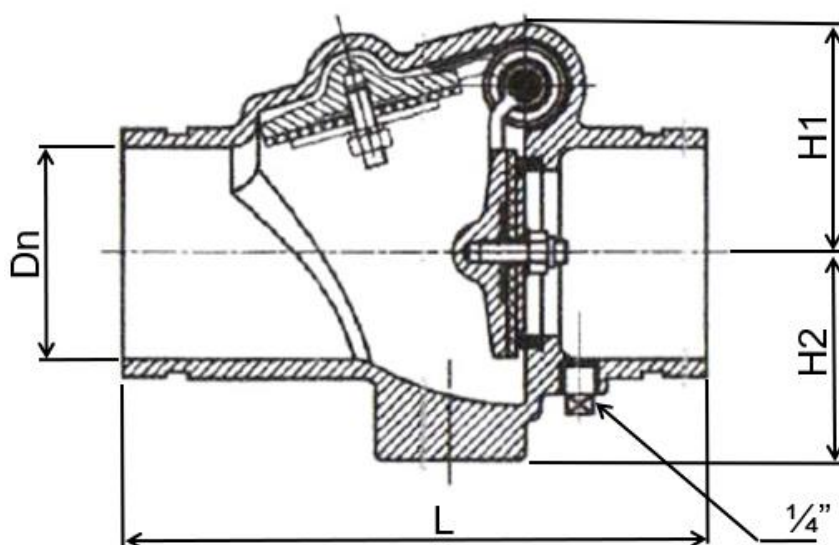



VÁLVULAS

Dimensiones									
Diámetro	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Dn (Ø nominal)	50	65	80	100	125	150	200	250	300
H1	80	85	93	103	121	140	237	277	309
H2	63	68	75	87	95	110	137	161	184
L	169	203	213	245	267	292	356	432	495

Condiciones de Trabajo	
Fluido	Agua
Presión Máxima de trabajo:	25,17 Bar
Temperatura de trabajo:	0°C / 120°C
Conexión	AWWA C 606 / BG/T 8260

CURVA PRESION TEMPERATURA

